


EVO CERAMIC

24 V

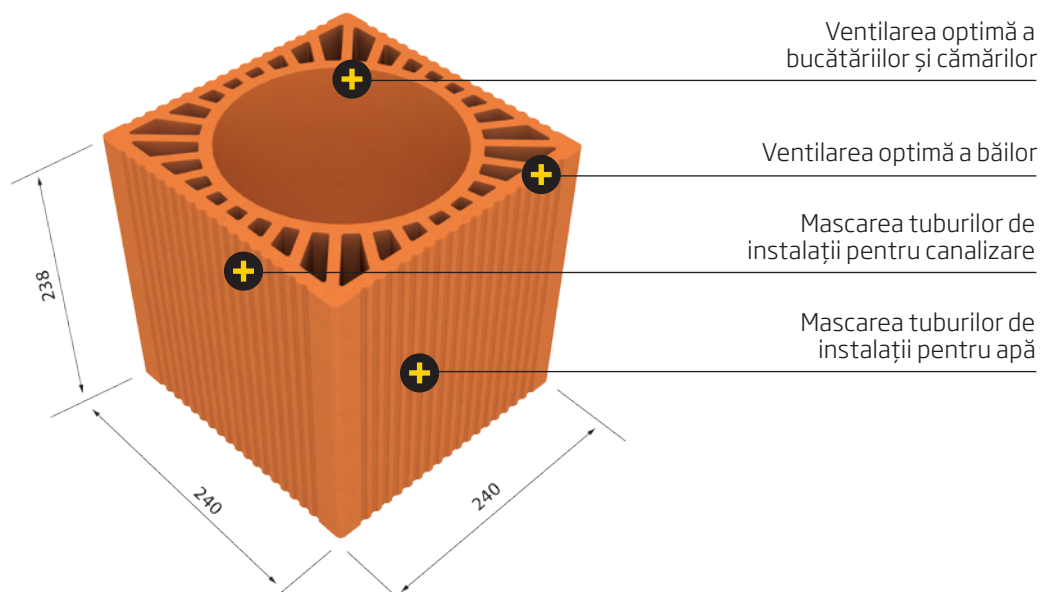

Denumire

EVO CERAMIC 24 V

Domeniu de utilizare	Realizarea canalelor de ventilație pentru aerisirea încăperilor
Dimensiuni [mm]	240/240/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	10
Aria suprafeței libere [mmp]	254
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 7.5
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 550
Nr. bucăți/mcz	69.5
Nr. buc/ml	4
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	80 buc. / palet 1000 x 1200 mm